



Workownice automatyczne

Przesiewacze wibracyjne

Kruszarki walcowe

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
ARKAMA - Sołyga Henryk

ul. Brukowa 2
63-645 Łęka Opatowska
POLAND

tel.: +0048 605 405 261

+0048 62 78 188 23

email: biuro@arkama.pl

biuro@workownice.eu

website:

www.workownice.eu

www.arkama.pl

DLACZEGO MY ?

Zajmujemy się produkcją urządzeń do przetwarzania i transportu materiałów sypkich różnego typu i granulacji. Swoją pozycję na rynku budujemy już ponad 20 lat. Przez cały ten okres rozwijamy i unowocześniamy gamę naszych produktów dostosowując je do wymagań szybko rozwijającego się rynku. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy urządzenia pod konkretne potrzeby i wymagania klienta, pomagamy w doborze najodpowiedniejszych rozwiązań w najlepszej cenie. Nasze doświadczenie oraz indywidualne traktowanie klienta pozwoliło nam stać się liderem w produkcji tego typu urządzeń w Polsce. Nasze urządzenia dzięki swojej prostocie i bezawaryjności pracują we wszystkich regionach Polski i innych krajach Europy.



Kosze zasypowe z podajnikiem



Linie sortownicze



Podajniki taśmowe



Zestawy do obróbki i pakowania kruszyw

WORKOWNICE AUTOMATYCZNE DLA WORKÓW do 50kg

Workownica taśmowa z ważeniem wstępnym dla niewielkich worków (max 5kg)

Zastosowanie: przemysł rolniczy i spożywczy



PODSTAWOWE PARAMETRY

- Prosta, sprawdzona, niezawodna konstrukcja gwarantująca długoletnią pracę
- Pojemny zasobnik na materiał
- Podajnik taśmowy lub ślimakowy napędzany przekładnią ślimakową
- Waga elektroniczna legalizowana na 3 lata z dużym czytelnym wyświetlaczem i obsługą płynnego doważania
- Uchwyt do mocowania worka • Obsługa worków od 1kg do 50kg
- System zamykania worka: zgrzewarka lub zaszywarka
- Instalacja zasilająca 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa
- Wydajność: do 4 t/h
- Możliwość zastosowania: mieszaczy i wibratorów do koszy zasypowych, regulacji obrotów, podajników rolkowych lub taśmowych, odciągów pyłów

Workownica taśmowa z powłoką OCYNK

ze zgrzewarką na statywie



Workownica ślimakowa z otwieranym koszem i kółkami



Workownica taśmowa o niskim zasypie



Workownica taśmowa z zaszywarką i i podestem na worki

WORKOWNICA AUTOMATYCZNA - budowa i możliwości

**POJEMNY ZBIORNIK NA
MATERIAŁ**

**SOLIDNA STAŁOWA KONSTRUKCJA
OPARTA NA RAMIE Z PROFILI
ZIMNOGIĘTYCH**

**PROSTA
OBSŁUGA**

**PNEUMATYCZNY
UCHWYT WORKA**

**DUŻA
WYDAJNOŚĆ I
WYGODNA
PRACA**

**ZGRZEWARKA/
ZASZYWARKA**

**TRANSPORTER WORKA
POD ZGRZEWARKĘ /
ZASZYWARKĘ**

**WYDAJNY I NIEZAWODNY
NAPĘD OPARTY NA
MOTOREDUKTORZE**



Elektrowibrator kosza



Mieszadło kosza

Standardowa konfiguracja:

Wysokość: 235 cm

Szerokość: 260 cm x 210 cm

Pojemność zbiornika: ok 3m³

Moc urządzeń: workownica - 0,8KW 400V,

przenośnik - 0,8KW 400V, zgrzewarka - 1,5KW 230V

WORKOWNICE DWUSTANOWISKOWE



Workownica dwustanowiskowa z możliwością transportu za pojazdem

Zastosowanie: Straże Pożarne



Workownica dwustanowiskowa z powiększonym koszem zasypowym

PODSTAWOWE PARAMETRY

- Duża wydajność pracy
- Bardzo pojemny zasobnik na materiał (do 7m³)
- Podajnik taśmowy lub ślimakowy napędzany przekładnią ślimakową
- Obsługa różnych worków (do 50kg)
- Instalacja zasilająca 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa
- Możliwość zastosowania: mieszaczy i wibratorów do koszy zasypowych, regulacji obrotów, podajników rolkowych lub taśmowych, odciągów pyłów, kół transportowych

WORKOWNICE - inne wykonania

**OBSŁUGA WORKÓW BIG-BAG.
MAX. 1,5T**

**OBSŁUGA WORKÓW STANDARDOWYCH
O WADZE DO 50KG.**

*Workownica dwustronna.
Lewa strona - worki o masie do 50kg.
Prawa strona - worki typu BIG-BAG*



*Workownica niskiego zasypu z dodatkowym koszem oraz
przełożnikiem tasmowym odbierającym worek.*

WORKOWNICE DLA WORKÓW BIG-BAG

PODSTAWOWE PARAMETRY

- Prosta i niezawodna konstrukcja
- Pojemne zasobniki na materiał
- Taśmy podajników dostosowane do przetwarzanego materiału
- Podajnik taśmowy lub ślimakowy napędzany niezawodną przekładnią ślimakową
- Waga elektroniczna legalizowana na 3 lata z zakresem ważenia do 1500kg
- Uchwyt do mocowania worka BIG-BAG
- Instalacja zasilająca 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa
- Duża wydajność
- Możliwość zastosowania: mieszaczy i wibratorów do koszy zasypowych, regulacji obrotów podajników, nadmuchów do worków

Workownica taśmowa standardowa



Workownica taśmowa z powiększonym koszem zasypowym oraz dodatkowym podajnikiem



Workownica ślimakowa z wagą platformową



Kosz zasypowy z kruszarką, podajnikiem oraz automatyczną dwustanowiskową stacją ważącą dla worków BIG-BAG

Przesiewacze wibracyjne



Przesiewacz 2 pokładowy standard


PODSTAWOWE PARAMETRY

- Solidna konstrukcja • Cicha praca
- Duża wydajność przesiewania materiałów wymagających klasyfikacji granulometrycznej
- Elektrowibratory o dużej sprawności i niezawodności
- Możliwość zastosowania do 3 pokładów sit - 4 frakcje materiału
- Rozmiar oczek sit dobierany pod potrzeby klienta
- Wysokiej jakości sita plecione i harfowe z możliwością samoczyszczenia
- Możliwość rozbudowy o kosz zasypowy, kruszarkę, przenośnik odbierający
- Instalacja zasilająca 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa
- Możliwość zastosowania: płóćki, mieszacze i wibratorów do koszy zasypowych, regulacji obrotów




Przesiewacz dwu pokładowy z koszem zasypowym, kruszarką walcową oraz przenośnikiem taśmowym

Rodzaje sit



Plecione



Harfowe

Sortowniki bębnowe




Sortownik dwu pokładowy (sita plecione) na
wysokiej ramie


PODSTAWOWE PARAMETRY

- Solidna konstrukcja dopasowana do potrzeb klienta
- Duża wydajność i niezawodność oparta na bezawaryjnych motoreduktorach
- Możliwość zastosowania kilku pokładów sit
- Wysokiej jakości sita plecione i perforowane
- Opcje rozbudowy o kosz zasypowy, przenośniki podające i odbierające
- Możliwość zastosowania: szczotek czyszczących, regulacji obrotów
- Instalacja zasilająca 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa

Rodzaje sit



Perforowane



Plecione



Sortownik z koszem podającym
oraz przenośnikiem odbierającym



Sortownik 2 pokładowy na niskiej
ramie ze szczotką czyszczącą



Obtaczarka

Kruszarki walcowe

PODSTAWOWE PARAMETRY

- Solidna i sprawdzona konstrukcja
- Wzmocnione bębny kruszące
- Moc urządzeń dostosowana do potrzeb klienta
- Duża wydajność
- Wszelchstronne zastosowanie
- Możliwość współpracy z przesiewaczami oraz liniami transportowymi
- Zasobniki na materiał o różnej pojemności
- Rozdzielnia zasilająca zabezpieczona przed przeciążeniami (zasilanie 3x400V)
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa



Bęben gładki



Bęben żebrowany



*Kruszarka walcowa 2 x 18KW
do pracy ciągłej o dużej wydajności*



*Kruszarka walcowa 2 x 3KW
z koszem zasypowym*



*Kruszarka walcowa 2 x 7,5KW
do współpracy z podajnikiem
taśmowym*

Przenośniki / Podajniki taśmowe

Przenośnik 6m taśmowy 2 krążnikowy
-taśma gumowa jodełka



Przenośnik taśmowy z zabudową
-taśma PCV z atestem spożywczym,
zabierakowa z falbanami



PODSTAWOWE PARAMETRY

- Prosta i mocna konstrukcja z regulacją kąta nachylenia
- Duża wydajność • Wszechstronne zastosowania
- Kółka transportowe z blokadą
- Budowa jedno, dwu lub trzy krążnikowa
- Zsypanie na materiał • Uszczelnienia gumowe
- Szeroki wybór taśm przenośników: wytrzymałe taśmy gumowe trzyprzekładkowe, taśmy PCV, taśmy spożywcze
- Podajnik napędzany niezawodną przekładnią ślimakową
- Rozdzielnia sterująca zasilana napięciem 230V lub 400V
- Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamionowa
- Możliwość zastosowania zabudowy, osłon, wyłączników linkowych itp.

Najczęściej stosowane typy taśm:

Typu U



Typu V



Gładka



Jodełka



Typu V z przepustami



Zabieraki i falbana boczna



Mierniki wagowe



Miernik podstawowy marki SATIS serii STB-7, w plastikowej obudowie z wbudowanym akumulatorem. Miernik wyposażony jest w bardzo wyraźny podświetlany wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt w złych warunkach oświetleniowych. Przeznaczony do pracy w zamkniętych lub zadanych pomieszczeniach.



Miernik marki SATIS serii BWS, wykonany ze stali nierdzewnej w obudowie hermetycznej z wbudowanym akumulatorem. Zalecany w urządzeniach szczególnie narażonych na złe warunki otoczeniowe (np. duże zapylenie) lub atmosferycznie. Miernik wyposażony jest w bardzo wyraźny wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt w złych warunkach atmosferycznych oraz w miejscach słabo oświetlonych.



Miernik ME-01/A/LCD marki AXIS - polskiego producenta wag, wykonany z aluminium w obudowie hermetycznej. Miernik zalecany w urządzeniach mogących znaleźć się w złych warunkach otoczeniowych (np. duże zapylenie) lub atmosferycznych. Wyposażony w wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt w złych warunkach atmosferycznych oraz w miejscach słabo oświetlonych.



Miernik ME-02/N/LCD marki AXIS - polskiego producenta wag, wykonany ze stali nierdzewnej w obudowie hermetycznej. Miernik zalecany do dozowania jedno lub wieloskładnikowego. Zalecany w wymagających urządzeniach, w tym narażonych na złe warunki otoczeniowe (np. duże zapylenie) lub atmosferycznie. Miernik wyposażony jest w wyraźny wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt w złych warunkach atmosferycznych oraz w miejscach niedoświetlonych.

Zgrzewarki i Zaszywarki

Zgrzewarka impulsowa

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania folii PP, PE, PVC, folii bąbelkowej, worków foliowych oraz innych folii zgrzewanej na gorąco. Solidne wykonanie, szeroki grzew i duża moc sprawia, że jest idealna do zgrzewania worków z węglem, ekogroszkiem, peletem, korą, kruszywem itp. Zgrzewarka posiada regulowany czas zgrzewania, który pomaga dobrać odpowiednie parametry zgrzewania do danego rodzaju folii.

*Długość zgrzewu: 650mm
Szerokość zgrzewu: 5 - 8mm
Moc: 1500W
Regulowany czas zgrzewu
Regulowany podest do worków
Zasilanie: 230V*

Zaszywarka

Jednonitkowa zaszywarka ręczna to lekkie i proste w obsłudze urządzenie przeznaczone do ręcznego zaszywania worków. Doskonale nadaje się do szycia worków papierowych, raszlowych, polipropylenowych, a także foliowych. Posiada wbudowaną pompę oleju, która zapewnia efektywne smarowanie, a także funkcję obcinania szwy. Możliwość podwieszenia na balanserze.

- Ilość igieł – 1 / Ilość nici – 1
- Praktyczna prędk. zaszywania – ok 200 worków/godz
- Zasilanie – 230V
- Wbudowany obcinacz nici
- Wbudowana ręczna pompa olejowa



Części zamienne i eksploatacyjne



Skrzynie sterownicze




Worki



Łożyska i oprawy łożysk


Silniki i przekładnie

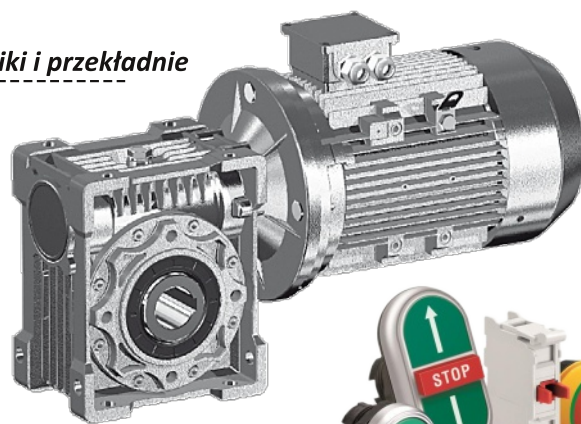

Automatyka i podzespoły elektroniczne



Taśmy do przenośników

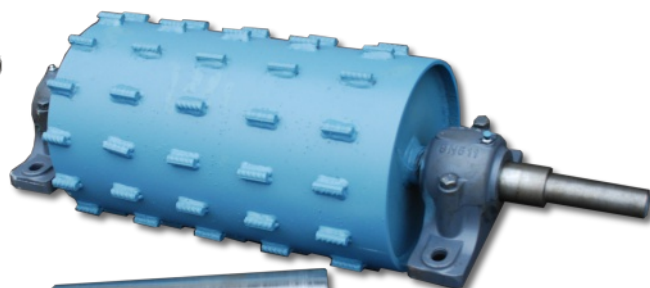

Bębny napędowe i kruszące



Rolki i krążniki



Nici do zaszywarek



Teflon do zgrzewarek



Taśmy oporowe zgrzewarek



**Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
ARKAMA - Sołyga Henryk**

ul. Brukowa 2
63-645 Łęka Opatowska
POLAND
tel.: +0048 605 405 261
+0048 62 78 188 23
email: biuro@arkama.pl
biuro@workownice.eu
website:
www.workownice.eu
www.arkama.pl



Wagi kompletne i ich podzespoły